



OPDRACHT: Bankje Pionieren


We gaan vandaag de kruissjorring gebruiken om een echt bankje te pionieren. Eerst nog even de uitleg over de kruissjorring.

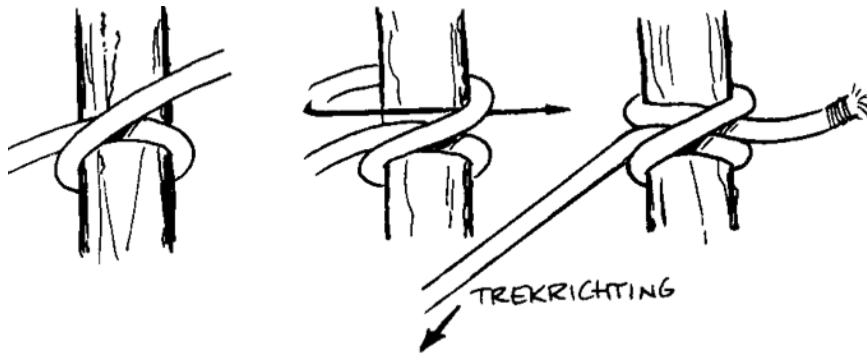


Eerst maak je een **mastworp** op de staande paal. Vervolgens sla je het touw drie keer om de palen heen. Let op dat de slagen op de balk-met-mastworp naar buiten worden gelegd en op de andere balk naar binnen worden gelegd. Zo voorkom dat de touwen elkaar kruisen en de sjorring zwakker wordt. Zorg dat alles netjes tegen elkaar aanligt en trek elke slag goed aan.

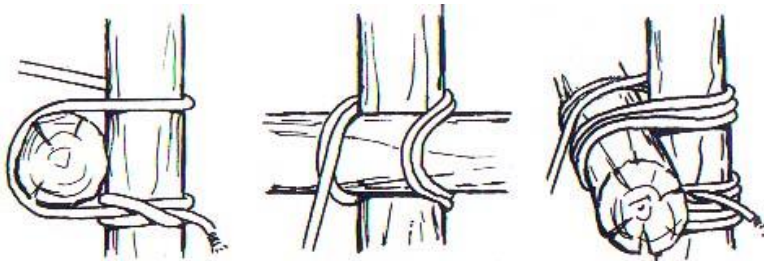

Vervolgens moet je gaan woelen. Je slaat het touw tussen de palen door om de slagen heen. Elke woeling trek je weer strak aan. Je maakt net zoveel woelingen als slagen, dus normaal 3 keer.

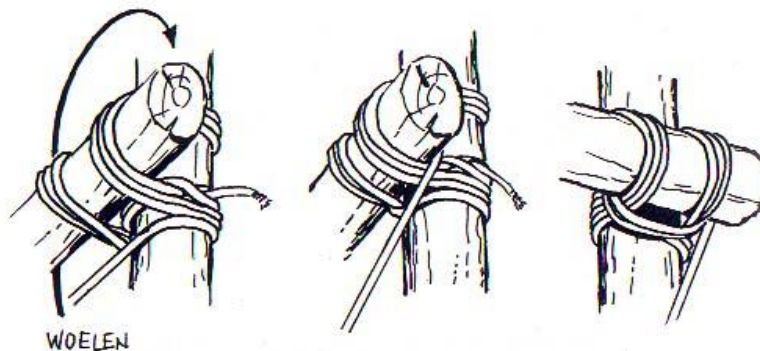

Tot slot het laatste loodje: een mastworp op de horizontale paal:

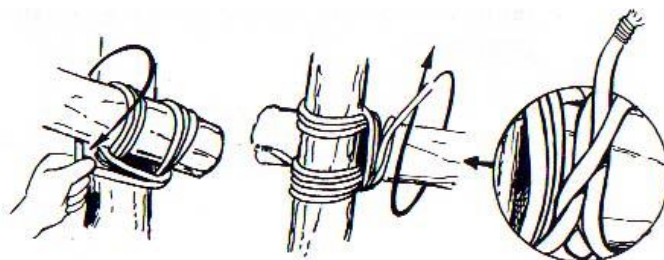


Nu we de kruissjorring weten gaan we het bankje maken.


Stap 1: Leg de zitting van het bankje (een paar balkjes of plank) op de grond. Je kunt dan eenvoudig bepalen waar de paaltjes de grond in moeten. Sla de paaltjes met een moker in de grond of gebruik hiervoor een grondboor. Zorg dat de paaltjes stevig 50 tot 70 cm in de grond staan.




Stap 2: Leg een mastworp op de eerste paal.

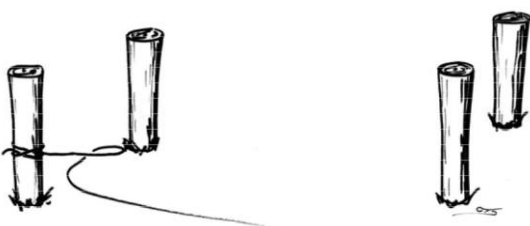


Stap 3: Leg de ligger op de mastworp.

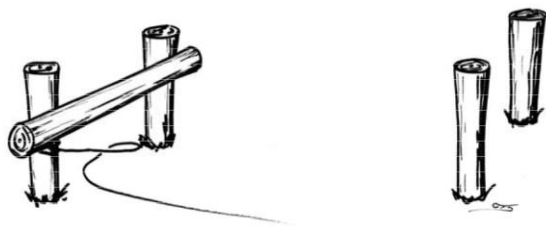


Stap 4: Maak de ligger met een kruissjorring aan de paal vast.

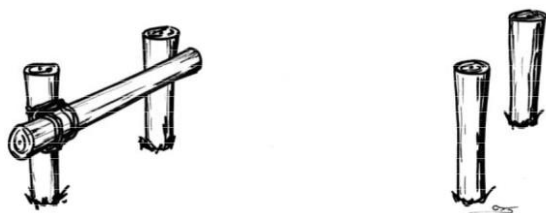


Stap 5: Maak de tweede kruissjorring.

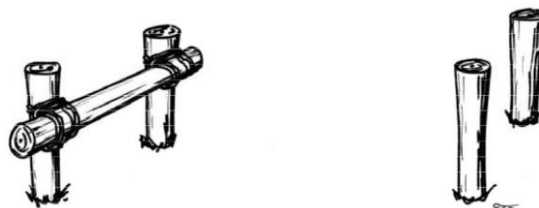

Stap 6: Sjur ook de tweede ligger vast aan de twee andere paaltjes

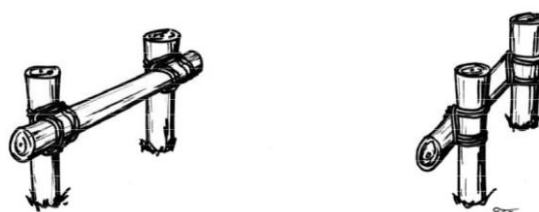

Stap 7: Leg de zitting op de liggers. Eventueel bind je de zitting aan de liggers vast met sjortouw of sisaltouw.

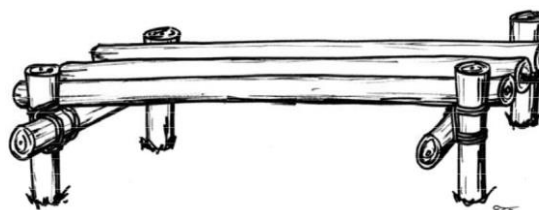

Tip: als je de twee achterste paaltjes langer neemt kan er ook een rugleuning aan gemaakt worden.